認定の種類	取得状況
音圧レベル認定	○
音響パワーレベル認定	○

トランペットスピーカー　WT-605

■概要

本機は、広報・案内放送などに適した明瞭性の良いトランペットスピーカー（5 W）です。
ホーンマウスはアルミニウム製で塗装仕上げ、取付金具・ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。

■仕様

入力インピーダンス※1	2 kΩ（5 W）、3.3 kΩ（3 W）、10 kΩ（1 W）
定格入力	5 W
指向特性区分※3	M
音響パワーレベル※3	106 dB（1 W）
出力音圧レベル※4	104 dB（1 m/1 W）
周波数特性(偏差20 dB)	400 Hz ～ 7 000 Hz

インピーダンス［Ω］	W数	第2シグナル音圧レベル［dB］※5	スピーカー種別※2
2 k	5	113.0	L級
3.3 k	3	111.3	L級
10 k	1	106.5	L級

スピーカーコード	φ6 mm　2芯キャプタイヤコード（長さ60 cm）	
使用温度範囲	−15 ℃～+50 ℃（ただし、結露しないこと）	
寸法	幅 152 ㎜　高さ 172 ㎜　奥行き 234 ㎜	
質量	約 1.3 kg	
仕上げ	ホーンマウス	：アルミニウム　ライトグレー（マンセル近似色 N7）
	上蓋	：アルミニウム　グレー（マンセル近似色 N4）
	レフレクター	：ABS樹脂　ライトグレー（マンセル近似色 N7）
	背面カバー	：ABS樹脂　グレー（マンセル近似色 N4）
	取付金具,ボルト,ねじ類	：ステンレス

※1 入力インピーダンスは、背面の切換スイッチを表示に合わせてマイナスドライバーなどで切り換えることにより選べます。
※2 種別とは、消防法で規定された音声警報「第２シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧（ピーク値）により次のように定められています。
　　S級：84 dB(A)以上 87 dB(A)未満、M級：87 dB(A)以上 92 dB(A)未満、L級：92 dB(A)以上
※3 指向特性区分および音響パワーレベルは、消防法の規定により測定された区分および値を用いています。
※4 出力音圧レベルは、JISで定められた値で、音声警報「第２シグナル」の値とは異なります。
※5 この表示は「非常用放送設備委員会認定規約の測定法」によるものです。

■付属品

取扱説明書 …… 1

■外観寸法図

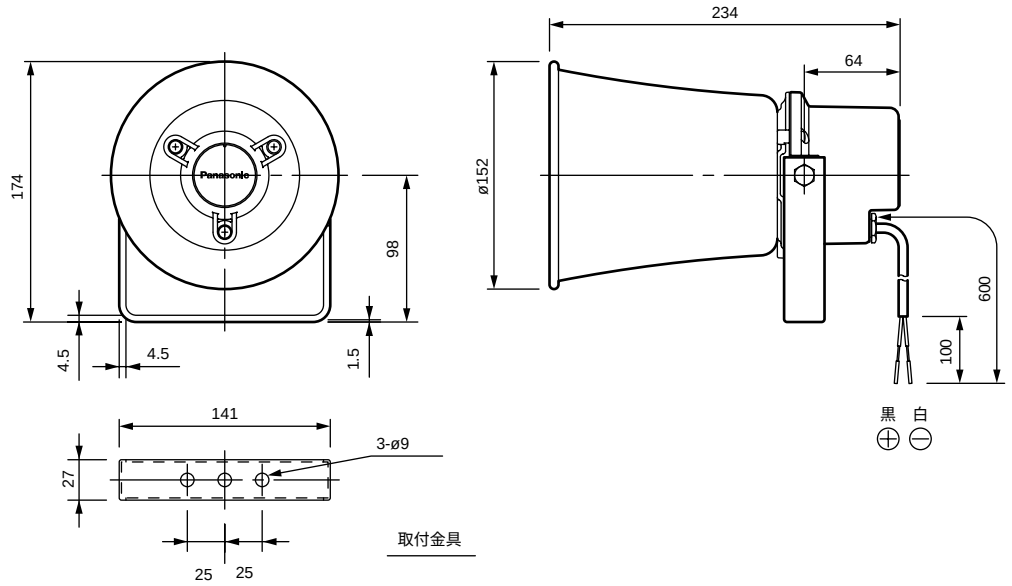

単位	mm
縮尺	1/5

■周波数特性

（1 m, 1 W）

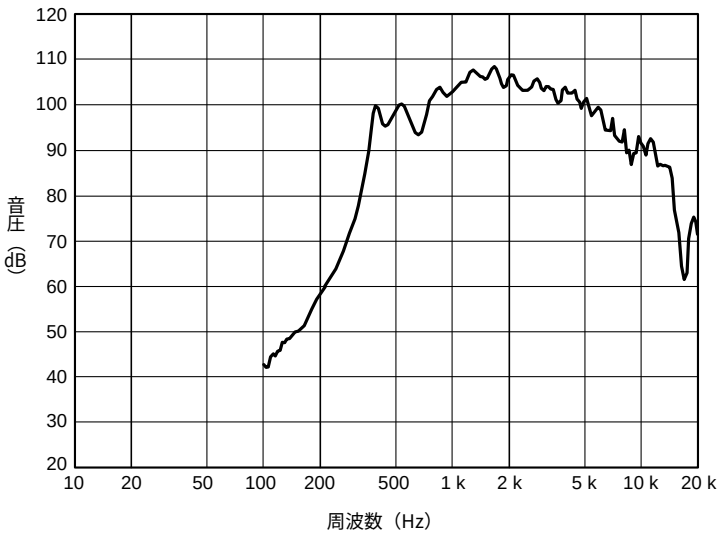

■指向特性

●水平、垂直方向

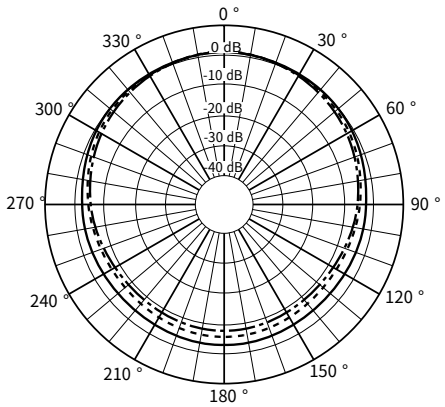

500 Hz ————
630 Hz - - - - - - - - -
800 Hz —·—·—

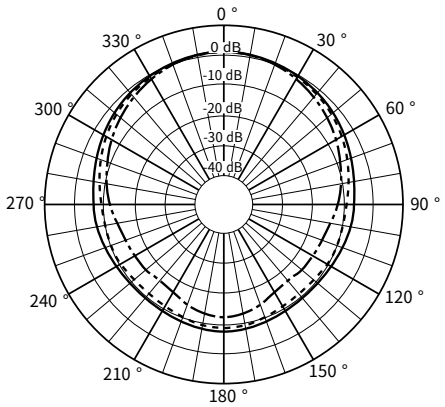

1 000 Hz ————
1 250 Hz - - - - - - - - -
1 600 Hz —·—·—

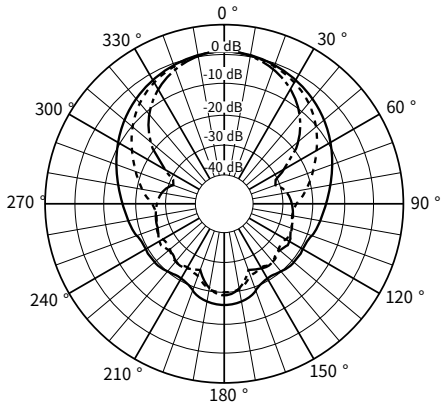

2 000 Hz ————
2 500 Hz - - - - - - - - -
3 150 Hz —·—·—

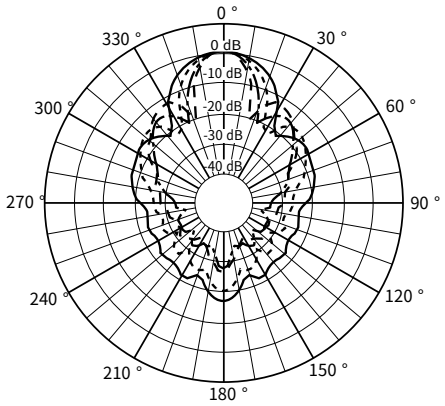

4 000 Hz ————
5 000 Hz - - - - - - - - -
6 300 Hz —·—·—
8 000 Hz – – – – –